




Your experts in TELE
COMMUNICATION

DATENBLATT G3000-5G

DAS 5G-HIGHTECH GATEWAY VON TDT

TDT AG – Ihr Experte für sichere und innovative Telekommunikation

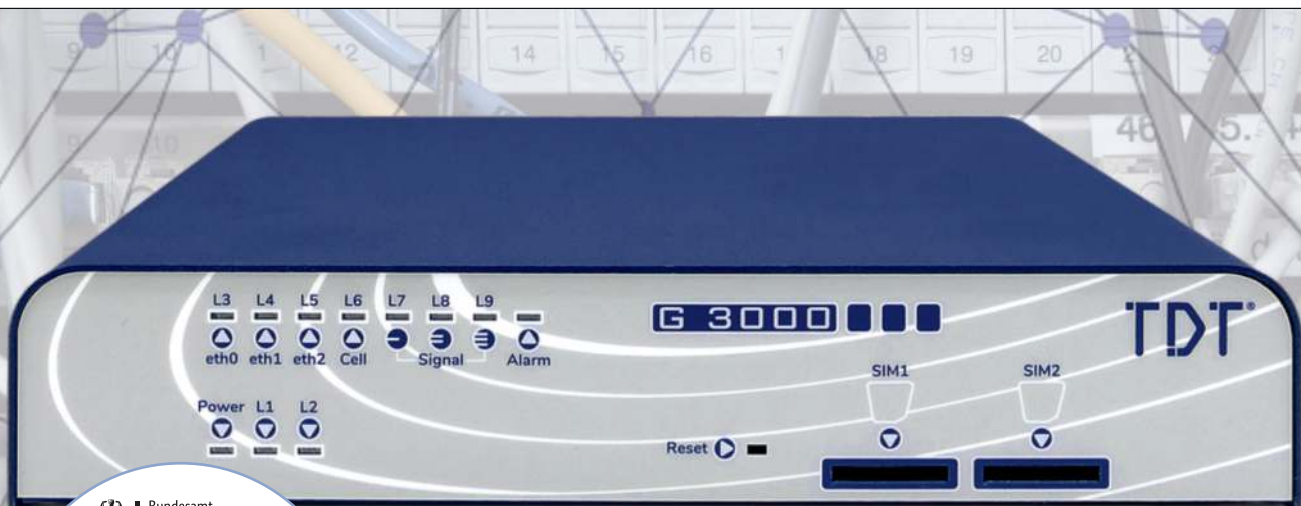

Bundesamt
für Sicherheit in der
Informationstechnik

ISO 27001-Zertifikat
auf der Basis von IT-Grundschutz

Zertifikat Nummer:
BSI-IGZ-0495-2022
Gültig bis 22.08.2025



SICHERHEIT

TDT AG – MADE IN GERMANY

Version 1.000.00
Stand 28.09.2022

G3000-5G

DAS HIGHTECH 5G VPN-GATEWAY VON TDT

Maximale Sicherheit, Datenverfügbarkeit und Service

„**Made in Germany**“: Das Unternehmen TDT steht seit 1978 für Sicherheit und Innovation in der Datenkommunikation. Mit der G3000-5G VPN-Gateway-Serie bringt TDT Hightech-Geräte auf den Markt, die vielseitige Funktionalitäten für Ihr VPN (Virtual Private Network) beinhalten.

Der G3000-5G gibt Ihnen die Sicherheit, immer mit maximalem Durchsatz Ihre Daten sicher und verschlüsselt zu übertragen. Durch die vielfältigen Onlinewege (WAN via Glasfaser- oder Kabelmodem und Mobilfunk; Betrieb hinter einem DSL-Modem) können selbst anspruchsvolle Backup-Szenarien konfiguriert werden, um somit die bestmögliche Verfügbarkeit sicher zu stellen.



Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da:
+49 8703 929-00 oder info@tdt.de



Die wichtigsten Features im Überblick




Quad-Core CPU



Hoher Datendurchsatz



CATHEAD 5G-Antenne



Multi-Protokoll-VPN



Inkl. 400 VPN-Tunnel



MultiWAN-Manager



Wi-Fi 5
(Bei W-Modellen)



MultiSIM



WireGuard-VPN



Keine VPN-Client Kosten



Lüfterloses Metallgehäuse




5G-Mobilfunk



5G-Mobilfunk

Ultraschnelle 5G Geschwindigkeit: Der Router mit 5G-Technologie ermöglicht bis zu 7x schnellere Geschwindigkeiten als 4G. Sofern verfügbar, wählt sich der Router direkt in das 5G-Netz ein und ermöglicht so besonders schnelle Übertragungen. Ansonsten nutzt das Gerät den großflächig verfügbaren 4G/LTE-Standard.



Quad-Core CPU & 4 GB RAM

Durch die 1 GHz CPU mit 4 Kernen sind beim G3000 alle Einsatzszenarien abgedeckt, ob als kleines Gateway oder als durchsatzstarker Außenstellenrouter – es steht ausreichend Rechenpower für alle Einsatzzwecke zur Verfügung. Dank der 4 GB RAM hält der G3000 genügend Speicher für anspruchsvolle Aufgaben bereit.



Hoher Datendurchsatz

Durch den Einsatz einer Quad-Core CPU zusammen mit der aktuellen TDT-Firmware APOS und der verwendeten Crypto Engine kann eine, für jedes Szenario geeignete, sichere und dennoch performante VPN-Verschlüsselung erreicht werden.




Stahlgehäuse in Industriequalität

Die G3000-Serie von TDT setzt bereits mit der Außenhülle Maßstäbe für Qualität und Sicherheit, die man buchstäblich mit den Händen fassen kann. Das Gehäuse besteht aus einem ein Millimeter starken Zinchor-Blech; dies garantiert gute Wärmeleitfähigkeit, Festigkeit und hohe Stabilität.



WLAN*

Das leistungsfähige WLAN des TDT-Routers kann im 2,4- oder 5-Gigahertz-Band agieren und bietet über den Wi-Fi 5 Standard (IEEE 802.11ac) einen Durchsatz von bis zu 1299 Mbit/s. Dabei kann das WLAN sowohl im Access Point-Mode als auch als im Client-Mode verwendet werden – je nach Anforderung. Mithilfe mehrerer WLANs (Multi-SSID) lassen sich verschiedene Netze sicher voneinander trennen. Natürlich ist das WLAN auch abwärtskompatibel zu den Standards IEEE 802.11a/b/g/n.



Multi-Protokoll-VPN

Während viele Router meist nur ein VPN-Protokoll beherrschen, ermöglicht die G3000-Serie mehrere Protokolle. So ist es dem Kunden möglich, das Protokoll auszuwählen, das am besten zu seinen Anforderungen passt (z.B. OpenVPN, IPsec, IPsec/L2TP oder WireGuard).

* Bei W-Modellen



MultiWAN-Manager

Mit dem MultiWAN-Manager haben Sie immer die passende Verbindung. Ob per Mobilfunk, WLAN oder WAN – der MultiWAN-Manager sorgt automatisch dafür, dass stets die von Ihnen bevorzugte Verbindungsart gewählt wird.



CATHEAD 5G-Antenne

Die eigens von TDT entwickelte und designte CATHEAD 5G-Antenne überzeugt durch ihre hohe Empfangsqualität – auch in Gebieten mit schwacher Netzabdeckung. Die Antenne lässt sich so ausrichten und positionieren, dass immer der bestmögliche Empfang gewährleistet wird. Sie unterstützt alle in Europa gängigen Frequenzen.



WireGuard-VPN

Für VPN-Anwendungen ist WireGuard eine sehr praktische und moderne Lösung – mit dem Ziel, einfacher als IPsec und performanter als OpenVPN zu sein. Auf fast allen Plattformen verfügbar, ist es einfach in der Handhabung und damit unkompliziert. WireGuard nutzt state-of-the-art-Kryptographie und profitiert dadurch von geschützter Kommunikation auf dem aktuellen Stand der verwendeten Technologie. Es ist als universelles VPN für den Betrieb auf Embedded Devices bis zum Supercomputer konzipiert.



FEATURES

Router

Modularer Softwareaufbau	Der modulare Softwareaufbau bietet die Möglichkeit, kundenspezifische / kundenentwickelte Software zu integrieren.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Ein Kommunikationsprotokoll, das Clients den Abruf und Servern die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration ermöglicht (Client/Relay/Server)
Protokolle	z. B. IP, TCP, UDP, PPP, ARP, RARP, ICMP
DNS (Domain Name System)	Es verwaltet den Namensraum in Netzwerken, z. B. zur Umsetzung von Domainnamen in IP-Adressen (Client/Relay/Server).
Dynamic DNS	Dynamisches DNS: Es wird zur dynamischen Aktualisierung der IP-Adresse eines Rechners verwendet, um diesen immer unter demselben Namen zu erreichen.
NTP (Network Time Protocol)	Standard zur Zeitsynchronisation über Netzwerke (Client/Server)
Routing	Static Routing (IPv4 Forwarding) Static Routing (IPv6 Forwarding) Policy-based routing (PBR)
NAT (Network Address Translation)	Source- und Destination-NAT/NAPT und Masquerading
QoS (Quality of Service)	Zur Priorisierung von Datenpaketen, um dem Qualitätsstandard gerecht zu werden, speziell für zeitkritische Übertragungen/Applikationen
Echtzeitstatistik und Logfunktion	vorhanden
Syslog-Client	integriert

Sicherheit

Firewall	Zonenbasierte Stateful Inspection Firewall (IPv4/IPv6) mit Packet Filter und Demilitarized Zone (DMZ); Bridging Firewall
OpenVPN	Freie Software auf Basis von OpenSSL zum Aufbau eines sicheren VPN über eine verschlüsselte Verbindung. Unterstützt werden sowohl routed als auch bridged tunnel (Client/Server).
IPsec	Internet Protocol Security zur gesicherten VPN-Kommunikation über potentiell unsichere IP-Netze. Unterstützt werden IKEv1/IKEv2/MOBIKE (Client/Server und Ipsec Passthrough).
WireGuard	WireGuard verwendet neueste, besonders leistungsfähige Kryptographie-Algorithmen, z.B. das Noise Protocol Framework, Curve25519, ChaCha20, Poly1305, BLAKE2, SipHash24 oder HKDF. Einen weiteren Performance-Schub bekommt WireGuard dadurch, dass die Software serverseitig als Linux-Kernelmodul ausgeführt wird. WireGuard verwendet zur Identifizierung und Verschlüsselung nur öffentliche und private Schlüssel und kann somit auf eine Zertifikat Infrastruktur verzichten.
TPM (Trusted Platform Module)	Der TPM-Chip ist vergleichbar mit einer fest eingebauten Smartcard. Das TPM schützt kryptographische Schlüssel; diese können innerhalb des TPMs erzeugt, benutzt und sicher abgelegt werden. Zudem liefert der integrierte Zufallszahlengenerator (RNG) sichere Zahlenfolgen als Basis für sicher verschlüsselte Kommunikation.
L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), passthrough	Tunnel-Protokoll zur Übertragung der Sicherungsschicht (Layer 2) des OSI-Modells zwischen zwei Netzen
Hash Algorithmen	MD5, SHA1, SHA2 256/512
Diffie Hellman Groups	Schlüsselaustausch zum Sichern: 1, 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18 Modulo Prime Groups with Prime Order Subgroup: 22, 23, 24 NIST Elliptic Curve Groups: 25, 26, 19, 20, 21 Brainpool Elliptic Curve Groups: 27, 28, 29, 30
Verschlüsselungsalgorithmen	AES 128/192/256, Blowfish, Twofish 128/256, Serpent 128/256

High-Availability

MultiWAN-Manager mit komplexen Backupmöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> ● Multi-homed und Multi-level Backupzielstrategien ● Optimierung von Umschaltzeiten ● Verhindern von unnötigem Umschalten ● Optimierung der Rückschaltung ● Verhindern von Schaltinstabilitäten (Flattern) ● Mobilfunk: Providerumschaltung mit Dual SIM ● Dynamische Verbindungsparameter (Default Route, Policy-based Routes, etc.) ● Konfigurierbare Verbindungsüberprüfung (Ping, LCP-Echo etc.)
VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)	<p>Mit Unterstützung von Multi group VRRP</p>

Management

Verwaltung/Konfiguration	<p>Über das Netzwerk mittels Command Line (SSH) und HTTPS sowie über Command Line (SSH) unter Verwendung des Konsolenports</p>
Fernkonfiguration/-wartung	<p>Fernkonfiguration/-wartung kann bei Bedarf per TR-069 Standard erfolgen. Ebenso ist eine Konfiguration mittels TDT C.O.R.E. möglich.</p>
Firmware-Update	<p>Firmware-Updates sind über SSH, HTTPS und TR-069 sowohl Online als auch Offline realisierbar. Updates können auch mittels TDT C.O.R.E. eingespielt werden.</p>
SNMP (Simple Network Management Protocol)	<p>SNMP ist ein Netzwerkprotokoll, das entwickelt wurde, um Netzwerkelemente von einer zentralen Station aus überwachen und steuern zu können.</p>
Checkmk-Agent	<p>Integrierter Checkmk-Agent zur Anbindung an das Netzwerkmonitoringsystem Checkmk</p>

Hardwarespezifikationen

Basissystem

Prozessor	Effiziente und lüfterlose x86-Prozessorarchitektur
Arbeitsspeicher	4 GB
Systemspeicher	512 MB SLC-Flash
Ethernet-Ports	3 Ports (10/100/1000 Mbit/s)
LEDs	11 LEDs. Für Statusinformationen stehen eine Power-LED, 9 Status LEDs und 1 Alarm LED zur Verfügung.
USB Ports	2 Ports (USB 3.0), z.B. Backup, USV-Verwaltung via USB-to-Serial-Adapter
Crypto Engine	Hardwarebeschleunigung für Ver-/Entschlüsselung
TPM (Trusted Platform Module)	Zum sicheren Speichern von Schlüsseln und Zertifikaten
Konsolenport	Die Sub-D9 RS232-Konfigurationsschnittstelle (Console) bietet eine einfache Möglichkeit, den Router netzwerkunabhängig anzusprechen.
Reset-Taster	Zum Neustarten oder Zurücksetzen des Routers
Echtzeituhr (RTC)	CMOS Hardware-Uhr

Mobilfunk – 5G & LTE

Region	Global
Frequenzbänder	<p>5G NR NSA: n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n41/n66/n71/n77/n78/n79</p> <p>LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71</p> <p>LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41/B42/B48 (CBRS)</p> <p>LAA: B46</p> <p>UMTS/HSPA+ (3G): B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19</p>
Datenübertragungsraten	<p>5G NSA Sub-6 Data Rate (Mbps): DL 4 Gbps; UL 700 Mbps</p> <p>LTE Data Rate (Mbps): DL 2 Gbps; UL 150 Mbps</p> <p>HSPA+ Data Rate (Mbps): DL 42 Mbps; UL 11 Mbps</p>
MultiSIM	Zum Einsatz von 2 SIM-Karten (Mini-SIM) für Backupszenarien. Beide SIM-Slots befinden sich an der Gerätevorderseite und sind somit leicht zugänglich.
Antennenanschluss	4x SMA (female)

Positionsbestimmung

GNSS (Globales Navigationssatellitensystem)	<p>Integrated Dual Frequency GNSS: L1 (GPS, Glonass, Beidou, Galileo) L5 (GPS, Beidou, Galileo)</p> <p>Das GNSS nutzt zwei der 5G-Antennen zur Positionsbestimmung.</p>
--	---

Technische Daten

Robustes Metallgehäuse	Optional mit Wandhalterung und Hutschieneclip
Abmessungen	188x39x157 (BxHxT in mm, ohne Antennen)
Gewicht	ca. 850 g
Betriebstemperatur	-20° C bis +50° C (Im laufenden Betrieb)
Luftfeuchtigkeit	85% (nicht kondensierend)
Spannungsversorgung	Steckernetzteil 12V, 2A, Hohlstecker
Eingangsspannung	12V DC
Mittlere Leistungsaufnahme	8,5 W

Garantie

Herstellergarantie	3 Jahre Bring-In Garantie
---------------------------	---------------------------

Lieferumfang

	G3000-5G, Steckernetzteil, CATHEAD-Antenne, Patchkabel, Quickstart-Anleitung
--	--

Zubehör

Wandhalterung / Hutschieneclip	04-9999-0000-006
19" Einbaukit	00-0002-0384-001
Steckernetzteil 12V für G3000 Serie	00-0200-0168-001

Ansichten

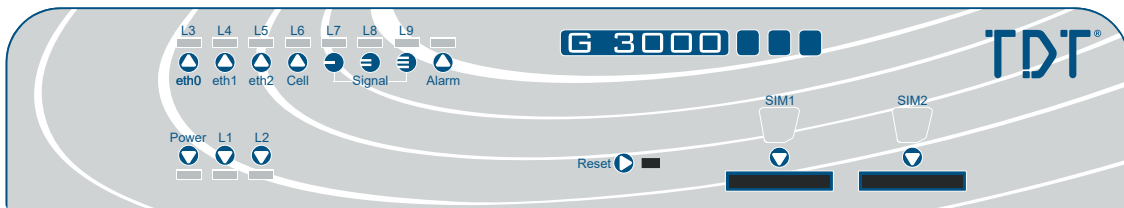


Abb. G3000-5G Frontseite

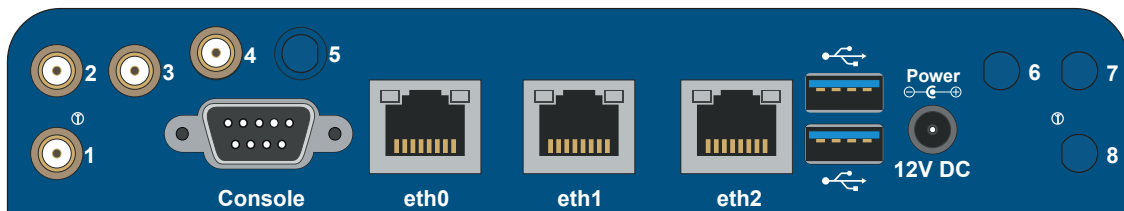


Abb. G3000-5G Rückseite

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer **+49 8703 929 00** oder per Mail an info@tdt.de.

EU-Konformitätserklärung (in Vorbereitung)

Hiermit erklärt TDT, dass der Funkanlagentyp **G3000** der Richtlinie **2014/53/EU** entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: download.tdt.de

Hiermit erklärt TDT, dass der Telekommunikationsendeinrichtungstyp **G3000** der Richtlinie **2014/35/EU** entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: download.tdt.de

© 2022 by TDT AG

